




CE

APERÇU PRODUIT

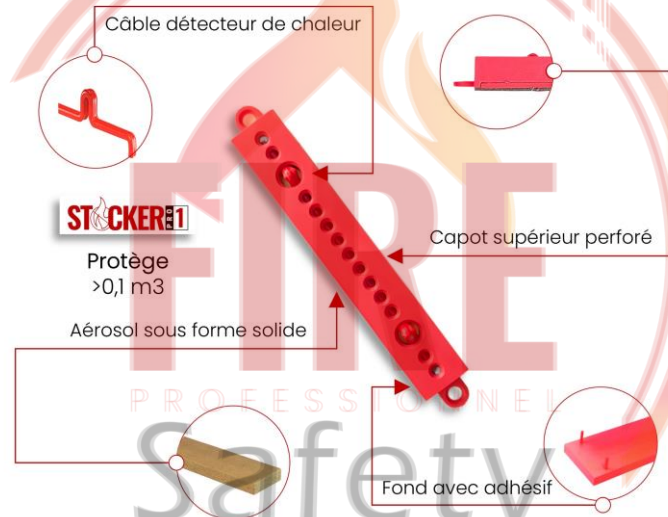

Protège
>0,1 m3

Aérosol sous forme solide

Capot supérieur perforé

Fond avec adhésif

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



ORIGINE



HISTOIRE :

L'aérosol contenu dans Sticker Pro est issu de la technologie militaire de l'ex-Union soviétique 60-70s. Des entreprises de haute technologie aux États-Unis, Italie, Pays-Bas, Chypre, et en Malaisie l'utilise à partir de 1990. L'aérosol avec potassium est progressivement reconnu et apprécié comme une alternative au gaz halon car il est respectueux de l'environnement.

Début des années 2000, une nouvelle combinaison de nitrate de strontium comme oxydant principal et de nitrate de potassium comme oxydant auxiliaire est utilisée dans la formule du générateur d'aérosol en Chine. Cette formule annihile les dommages secondaires aux équipements électroniques tout en assurant la capacité d'extinction d'incendie.

TECHNOLOGIE :

Le dispositif d'extinction d'incendie par aérosol est composé d'une coque, d'un dispositif d'allumage et d'un agent aérosol. Les principales substances extinctrices sont le nitrate de strontium et le nitrate de potassium, formule utilisée depuis 25 ans. Les dispositifs Sticker Pro s'activent par démarrage thermique dès 160°C. Le composé de potassium neutralise les radicaux d'hydrogène, d'oxygène et d'hydroxyde dans le triangle du feu. L'agent extincteur solide à dispersion gazeuse forme un aérosol bien plus efficace qu'une poudre ABC conventionnelle. L'agent extincteur est libéré durant 3 à 5 secondes, neutralise toute flamme et ne laisse aucun résidu.

DIMENSIONNEMENT (tableau type Schneider Resi9)

STCKER PRO 1

STCKER PRO 1 X1

0,001 m3

0,06 m3

Installez un second Sticker Pro à mi-hauteur de la zone à protéger pour une détection plus précoce.

STCKER PRO 1 X1

0,014 m3

STCKER PRO 1 X2

0,020 m3

INSTALLATION

STCKER PRO 1

1 Coupez l'électricité générale

2 Dévissez la façade du coffret électrique

3 Retirez la façade – Collez sur la face arrière Sticker Pro à l'aide de l'adhésif

4 Remettez en place la façade et les vis
Remettez sous tension

5 Remplissez l'étiquette de garantie : Date et technicien
Placez l'étiquette sur la façade de votre tableau électrique

PROTECTION ANTI-FEU
UNITÉ D'EXTINCTION INCENDIE AUTOMATIQUE

INSTALLÉE LE : _ _ / _ _ / _ _

TECHNICIEN : _____

Date échéance : 5 ans

FIRE Safety

IMPLANTATION

STCKER PRO 1

NON NOCIF

SANS RESIDU

ACTIVATION 160 °C

PROTEGE >0,9 m3

PROTEGEZ VOS APPAREILS :

- Tableau, coffret et armoire électrique
- Boîte de dérivation
- Baie, serveur informatique
- Appareils sensibles : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, chaudière
- Camping-cars et vans aménagés
- Moteur et boîtier de commande bateau

SCANNEZ-MOI !

REGARDEZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES	STCKER PRO 1	STCKER PRO 6	STCKER PRO 9
Référence	1100-F10	1100-F60	1100-F90
Dimensions	120 x 18 x 10mm	Ø 89 mm x P 29mm	Ø 89 mm x P 29mm
Poids	26 g	120 g	135 g
Durée de vie :	5 ans (6 ans dans l'emballage)	5 ans (6 ans dans l'emballage)	5 ans (6 ans dans l'emballage)
Temps de décharge :	< 5 s	< 5 s	< 5 s
Volume protégé exemple	0,1 m3 H140 x L30 x P20cm	0,6 m3 H200 x L700 x P40cm	0,9 m3 H200 x L100 x P45cm
Température d'activation	170°C (+/- 10°C)	160°C (+/- 10°C)	160°C (+/- 10°C)
Température de fonctionnement	-30°C / +70°C	-30°C / +90°C	-30°C / +90°C
Certification	EN 15276-1	EN 15276-2	EN 15276-2
Classe de feu	A (limité), B, C	A (limité), B, C	A (limité), B, C