

FICHE TECHNIQUE : UNITÉ EXTINCTION AUTOMATIQUE Sticker Pro 15 -1100-F150




Sticker Pro 15 est une innovation pensée et développée en France. Grâce à leur simplicité d'utilisation, leur coût attractif et leur efficacité éprouvée, ils sont la solution idéale pour garantir la sécurité de vos équipements industriels et de vos collaborateurs..

Comment ça marche ? Sticker Pro15 est composé d'un matériau ignifuge et d'un agent extincteur encapsulé. En cas d'élévation de température (160°C) ou sous contact **des câbles détecteur** l'agent extincteur est libéré et **étouffe le feu à la source**. Cette technologie compacte et efficace offre une protection optimale tout en s'intégrant parfaitement dans les espaces confinés jusqu'à 1,5m3.

Câble détecteur de chaleur pyrotechnique : **75cm + 300cm**
(prémontés, installation sans outils)

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATION
Référence	1100-F150
Dimensions	Ø 89 mm x P 29mm
Poids	235 gr
Poids Agent	100 gr
Durée de vie :	5 ans (6 ans dans l'emballage)
Temps de décharge :	< 5 s
Volume protégé exemple	1,5 m3 H200 x L160 x P45cm
Température d'activation	160°C (+/- 10°C)
Température de fonctionnement	-30° C / +90° C
Certification	CE
Classe de feu	A (limité), B, C

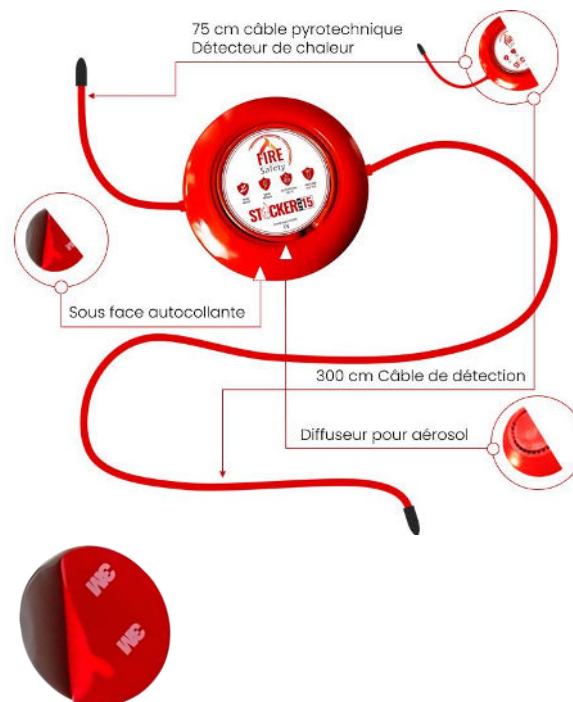

FIRE-SAFETY.FR
© COPYRIGHT FIRE SAFETY – Tous droits réservés



Livré dans une boîte, nos Sticker Pro 15 sont garantis 5 ans une fois installés. Ils ont une durée de conservation de 6 ans lorsqu'ils sont correctement stockés. Réservez une marge de sécurité de 30% de déperditions dues aux défauts d'étanchéité des zones à protéger. Exemple Sticker Pro 15 / 1,5m3 – 30% = 1,05m3 maximum de volume protégé



Caractéristiques techniques



1^{er} trimestre 2025

CARACTÉRISTIQUES	STICKER ^{PRO} 1	STICKER ^{PRO} 6	STICKER ^{PRO} 9	STICKER ^{PRO} 15
Référence	1100-F10	1100-F60	1100-F90	1100-F150
Dimensions	120 x 18 x 10mm	Ø 89 mm x P 29mm	Ø 89 mm x P 29mm	Ø 89 mm x P 29mm
Poids	26 g	150 g	170 g	235 g
Câble détecteur chaleur	1x 10cm	2x 50cm	2x 50cm	1x 75cm + 1x 300cm
Durée de vie :	5 ans (6 ans dans l'emballage)	5 ans (6 ans dans l'emballage)	5 ans (6 ans dans l'emballage)	5 ans (6 ans dans l'emballage)
Temps de décharge :	< 5 s	< 5 s	< 5 s	< 5 s
Volume protégé exemple	0,1 m3* H140 x L30 x P20cm	0,6 m3* H200 x L70 x P40cm	0,9 m3* H200 x L100 x P45cm	1,5m3* H200 x L160 x P45cm
Température d'activation	170°C (+/- 10°C)	160°C (+/- 10°C)	160°C (+/- 10°C)	160°C (+/- 10°C)
Température de fonctionnement	-30° C / +70° C	-30° C / +90° C	-30° C / +90° C	-30° C / +90° C
Certification	CE	CE	CE	CE
Classe de feu	A (limité), B, C	A (limité), B, C	A (limité), B, C	A (limité), B, C